


## 3,1mm Coilnagel, Flachkopf, Glattschaft, verzinkt, un-sencotiert

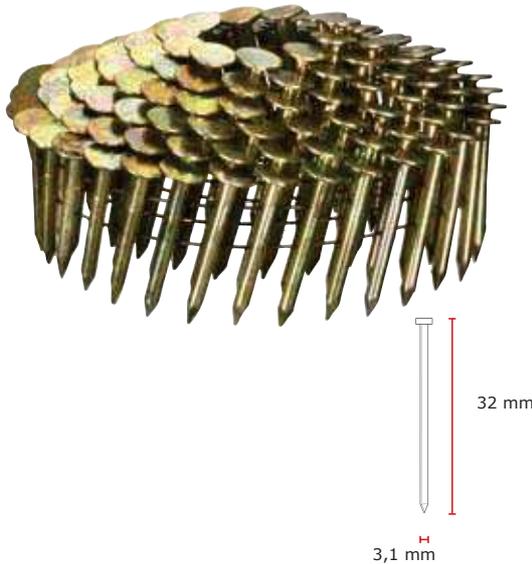

### Technische Daten

Länge	32 mm
Min. Länge Befestiger 1	30,96 mm
Max. Länge Befestiger 1	31,75 mm
Befestigerdurchmesser 1	2,98-3,14 mm
Nenndurchmesser	3,1 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Kopfdurchmesser	8,99-10,21 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	45°
Spitzenart	Diamant
Menge Befestiger je Streifen / Coil	120-120 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16°
Wicklung Typ 1	Konisch
Drahtmaterial	Normal verzinkt
Oberfläche	ohne Sencote

### Anwendungen

Dachbahnen, Bitumenschindeln, Traufbleche, Zedernschindeln, Dachschindeln



### Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S013
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	3193 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	3,9 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	36,5 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	621 N/mm131
Kopf-Querschnittsfläche	72 mm
Spitzenlänge	3,8 mm
Oberflächenart	Nicht verfügbar
Korrosionsschutz in Micron	<5
CE Befestiger Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, un-sencotiert
Nutzungs-kategorie	1

**3,1mm Coilnagel, Flachkopf, Glattschaft, verzinkt, un-  
sencotiert****Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	6480
Maßeinheit	8715274021782
Tara	12,04 kg