

Coilnagler für Palettenfertigung



Anwendungen

Stumpfe Verbindungen im Holzbau, Schwergut-/Überseeverpackungen, Kabeltrommeln, Abbundarbeiten


Eigenschaften

- Stumpfe Verbindungen im Holzbau
- Schwergut-/Überseeverpackungen
- Kabeltrommeln
- Abbundarbeiten

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	418x153x338 mm
Nettogewicht	5,24 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	323 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	89,3 dB
Geräuschemission (Lwa)	102,3 dB
Vibration	5,35 m/s ³
Magazinkapazität	300 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16 °

Befestiger Spezifikation

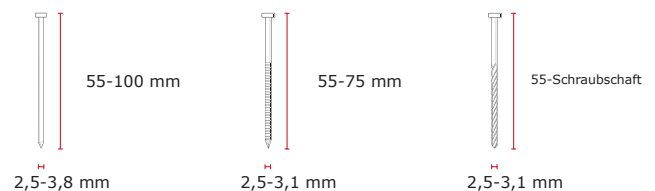

Beschreibung

PAL100EPAL, Coilnagler, Kontakt

Art. Nr.

PAL100-EPAL

EAN code

8715274054506