


WW Wellennagel, verzinkt**Technische Daten**

Klammerbein Nennlänge	24 mm
Klammerbein min./max. Länge	23,7 - 24 mm
Klammerbein diff. Länge	0,3 mm
Klammerrückenbreite Nennmaß	34 mm
Klammerbreite	34,5 mm
Klammerstärke	0,5 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	60°
Spitzenart	Meißelspitze
Max. Streifenlänge	110 mm
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0°
Drahtmaterial	Normal verzinkt
Oberfläche	ohne Sencote

Anwendungen

Stoß- und Gehrungsverbinder

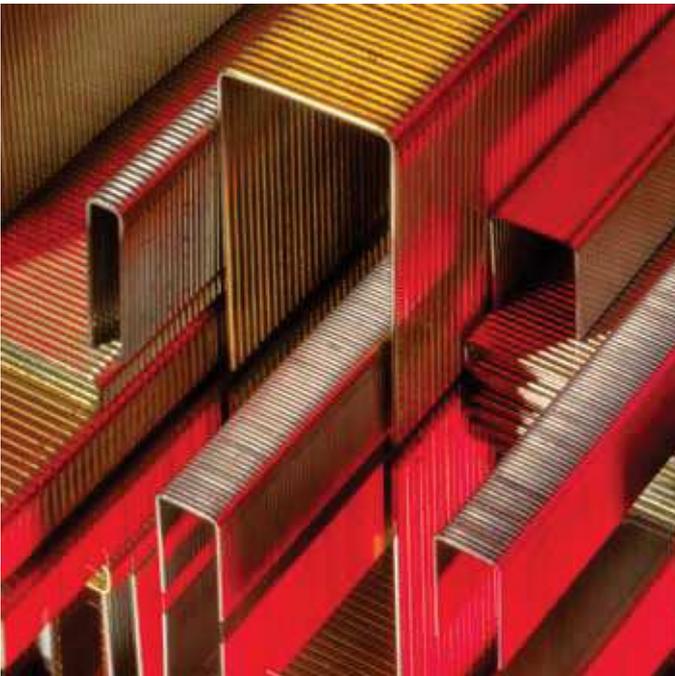

SENCO[®]

MAKING HARD WORK
EASIER

WM25BPA

WW Wellennagel, verzinkt

Logistikdaten

Produktverpackung

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	1920
Tara	7,066 kg